


3D LiDAR MLS-e24

コニカミノルタの光学技術を活用した 3D LiDAR センサ「MLS-e24」は、独自のディアボロポリゴンミラーを搭載。

縦 24 ラインでの広範囲かつ高精度なリアルタイムスキャンによって、ギャップレス空間監視を実現したボリューメセンサです。

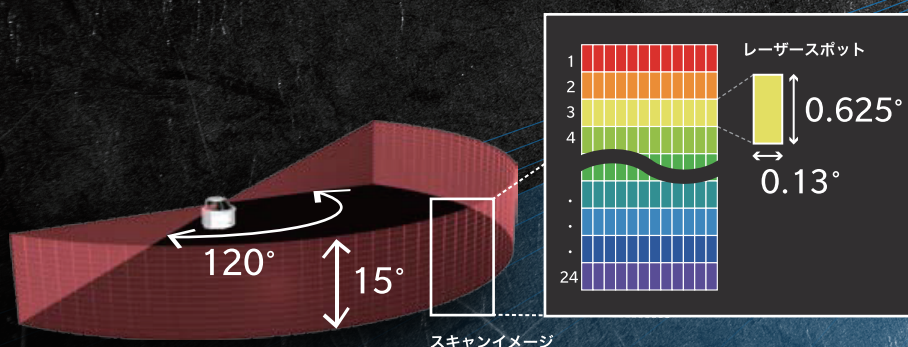

MLS-e24 仕様

電源電圧	DC 24V ±10%
消費電力	≤20W
検知範囲	画角：水平 120°× 垂直 15° 距離：25m （対象人物の反射率 10%） ※対象人物の反射率・姿勢、機器の設置条件により検知距離は変化します。
検知エリア数	4 エリア
使用環境	-20℃ ～ 60℃ 90%rh 以下 ※結露なきこと
保護等級	IP67
外形寸法	W:176mm, D:152.5mm, H:136.8mm
質量	約 2.4kg
関連規格	VCCI classB、レーザー安全規格（IEC60825-1：2014）クラス 1

コニカミノルタ株式会社

〒192-8505 東京都 八王子市 石川町 2970

FORXAI 事業統括部 画像 IoT ソリューション事業部

URL https://www.konicaminolta.com/jp-ja/observation/security_solutions/

お問い合わせ contact-ss@konicaminolta.com

ホームページからも
お問い合わせができます。



※KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタ（株）の登録商標です。

※製品の仕様・外観は都合により予告なしに変更する場合があります。

※カタログ掲載の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。

※カタログ掲載の画面イメージははめ込み合成です。

※記載された会社名、商品名などは、各社の登録商標もしくは商標です。

※日本国内設計・製造の製品です